

FIG. 1

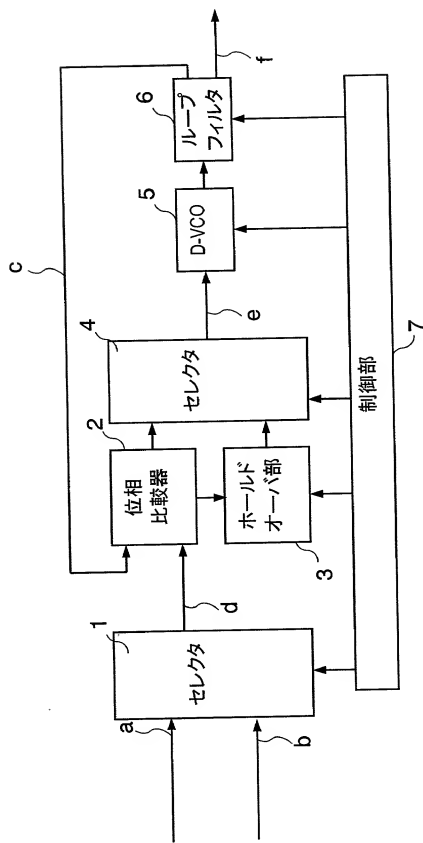


FIG. 2

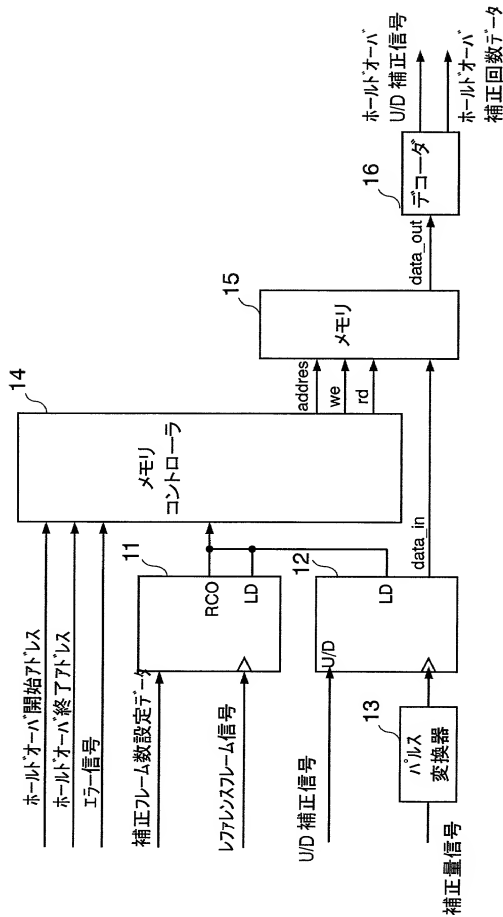


FIG. 3

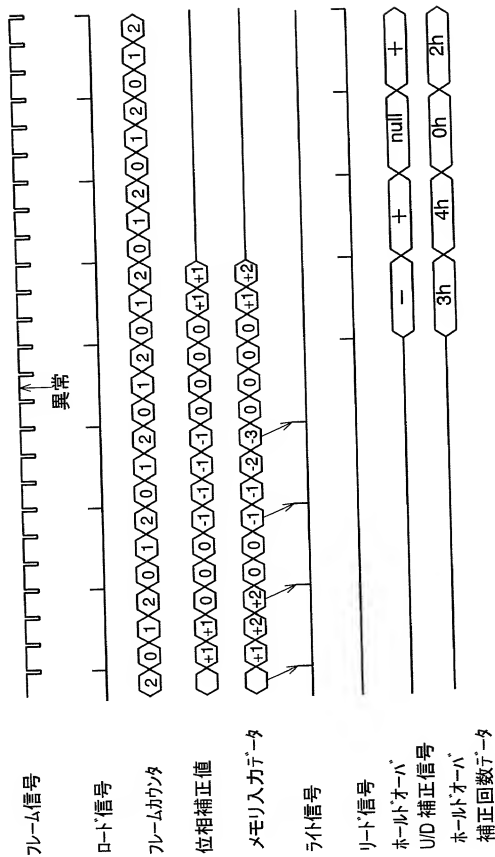


FIG. 4

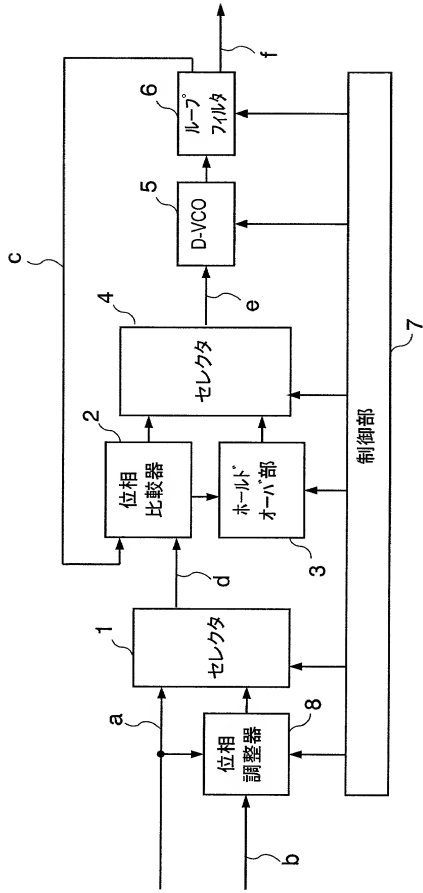


FIG. 5

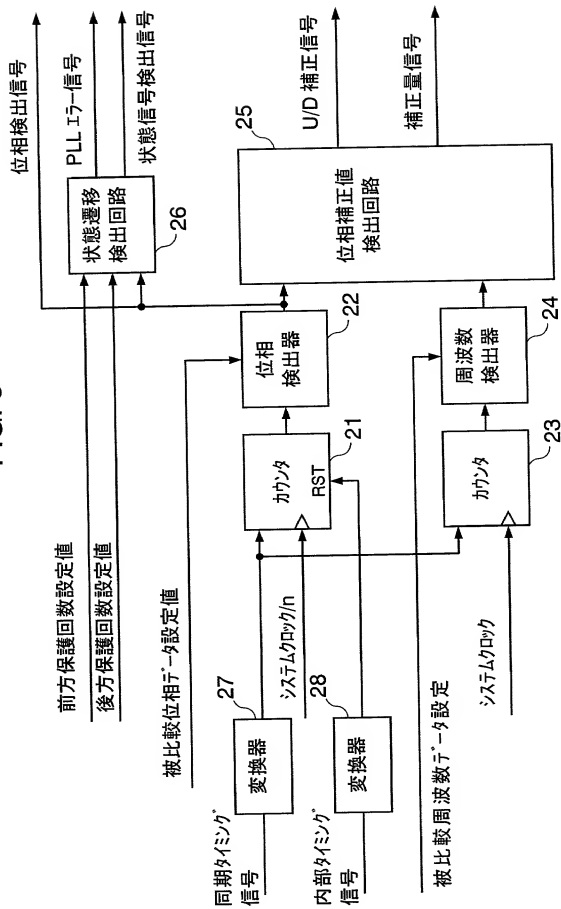


FIG. 6

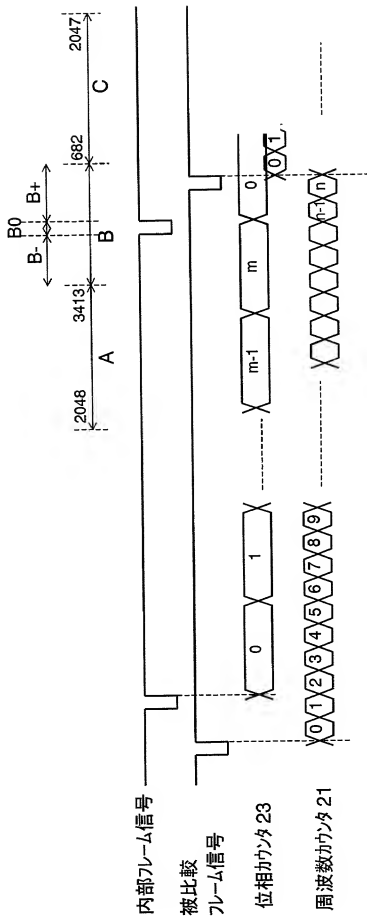


FIG. 7

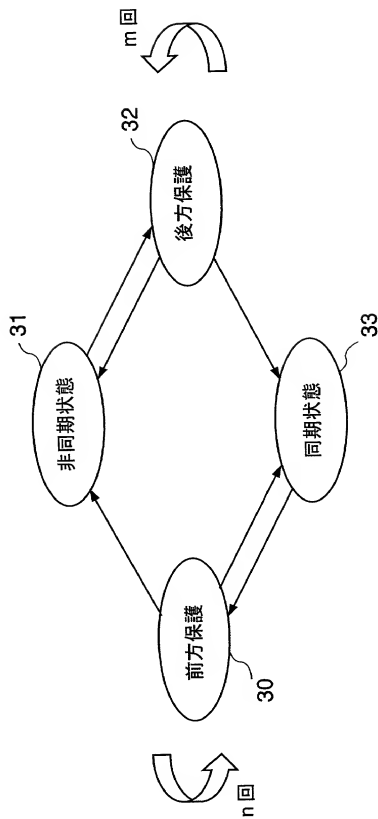


FIG. 8

位相検出器 22 (カウント値)	周波数検出器 24 (カウント値)	位相補正値 検出回路 25	補足説明	判定
A (2048~3413)	—	マイナズ補正	但し、前方保護状態の時は補正 無し	非同期
	≥16384	補正無し		同期
	=16383	マイナズ補正		
	≤16382	マイナズ補正		
B BO (4095)	≥16384	プラス補正		
	=16383	補正無し		
	≤16382	マイナズ補正		
	≥16384	プラス補正		
B + (0~681)	≥16384	プラス補正		
	=16383	プラス補正		
	≤16382	補正無し		
	—	プラス補正	但し、前方保護状態の時は補正 無し	非同期
C (682~2047)				



FIG. 9

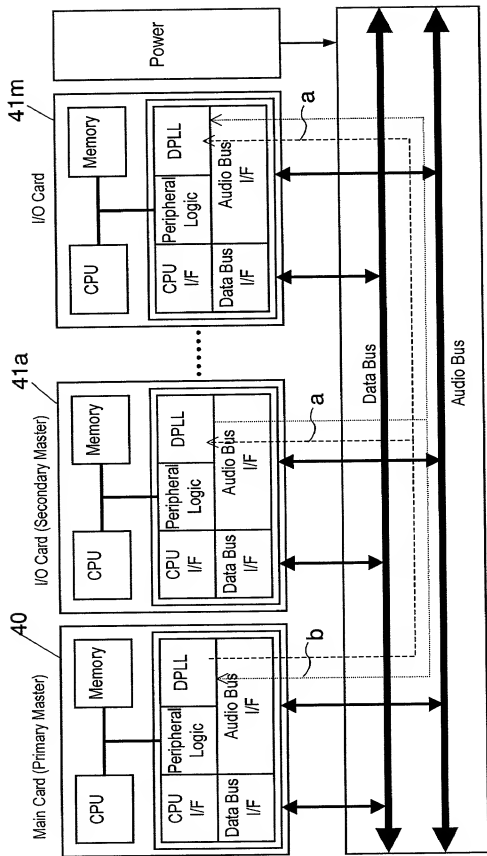


FIG. 10

